

KITS DE JUNTA HOMOCINÉTICA KJ 1269C DICAS DE APLICAÇÃO




ITEM: KJ 1269C

MONTADORA: VOLKSWAGEM

VEÍCULO: FUSCA / BRASÍLIA / VARIANT

DICA 1: MONTAGEM POSIÇÃO ERRADA

Montar a coifa e fixar os parafusos para cima ou para baixo em relação ao solo.

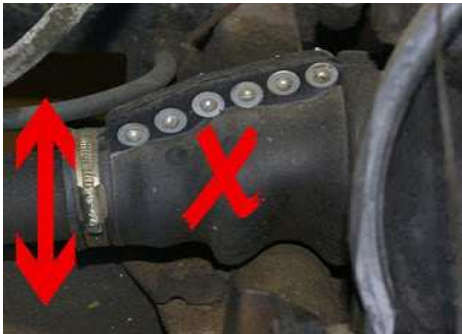

Sintoma: Parafusos para cima a coifa trabalha como um corpo rígido, forçada e rasga. Parafusos para baixo a coifa trabalha forçada rasga e vaza o óleo prematuramente.

DICA 2: MONTAGEM POSIÇÃO CORRETA

Montar os parafusos sempre lateralmente, nunca para cima ou para baixo.



Sintoma: Posição correta. Funcionamento com flexibilidade, não é para rasgar prematuramente. Caso persista, verifique chassis, regulagem do facão, perpendicularidade do semi-eixo, carro rebaixado ou alto de mais, adaptações no chassis.

DICA 3: FINALIZAÇÃO DO PROCESSO

Após montar componentes nas posições recomendadas, verificar a cambagem das rodas traseiras. Com o veículo no solo verificar o ângulo do semi-eixo (se a coifa não está trabalhando forçada) e se a coifa não está pegando/raspando no chassis, casos esteja, quantas montar irão rasgar prematuramente.

Sintoma: O não cumprimento das posições dos componentes, bem como, veículos adaptados ou preparados, interferem no desempenho das peças. Situações como esta isenta os produtos de garantia.